Настенная AC-станция Level 2 серии GS-B02

Особенности

- Классический универсальный дизайн
- Для дома: управление через Tuya Smart Life
- Для коммерции: OCPP 1.6J

Безопасность

- Огнестойкость: UL 94-V0
- Противоугонная конструкция

Внешняя связь

- Беспроводная связь (Wi-Fi/Bluetooth)
- Ethernet и 4G (опция)
- Умная/отложенная зарядка через приложение

Варианты

- Приложение/RFID/Plug & Play
- Настенный монтаж или установка на стойку



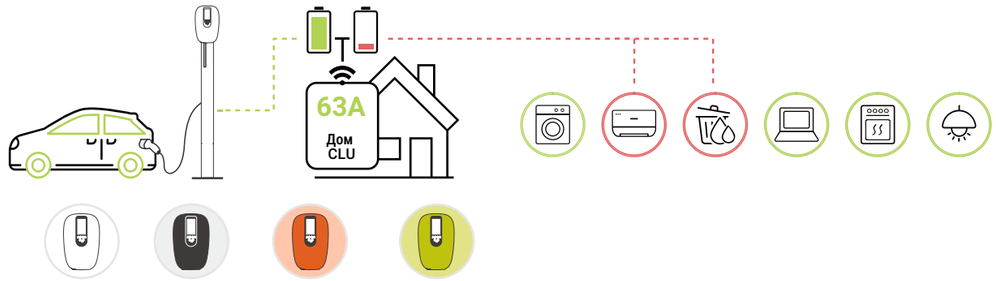

Datasheet	Model	GS-AC16-B02	GS-AC32-B02	GS-AC40-B02	GS-AC48-B02
Вход	Питание	L1 + L2 + земля			
	Номин. напряжение	240VAC Level 2			
	Номин. ток	16A	32A	40A	48A
	Номинальная мощность	3.5kW	7.5kW	10kW	11.5kW
Пользов. интерфейс	Зарядный разъём	SAE J1772 Type 1			
	Длина кабеля	11.48 ft.(3.5m) 16.4ft.(5M)or 24.6ft.(7.5m)			
	Входной разъём кабеля	NEMA 14-50 / NEMA 6-50 / жёсткое подключение			
	Корпус	PC 940A +ABS			
	LED-индикатор	Питание/OCPP/приложение/зарядка			
	RFID-считыватель	Mifare ISO/IEC 14443 A			
	Способ запуска	Plug & Play / RFID / приложение			
	Аварийный стоп	Да			
Связь	Связь	Wi-Fi/Bluetooth/RJ45/4G (опция)			
	Протокол	OCPP 1.6 Json			
Безопасность	Счётчик энергии	Опция			
	УЗО	CCID 20			
	Степень защиты IP	NEMA 4			
	Ударопрочность	IK 10			
	Электрич. защита	Защита от сверхтока, утечки тока, замыкания на землю, перенапряжения, повышенного/пониженного напряжения и повышенной/пониженной частоты, повышенной/пониженной температуры			
	Сертификация	FCC			
	Сертификация стандарт	SAE J1772, UL 2231, and UL 2594			
	Гарантия	1 год			
Условия	Монтаж	Настенно / на стойке			
	Рабочая температура	-25°C~+50°C			
	Рабочая влажность	5%~95%			
	Высота эксплуатации	<2000M			
Упаковка	Изделие Размеры	340*285*147mm (H*W*D)			
	Упаковка Размеры	520*320*290mm(L*W*H)			
	Масса нетто	6kg	7kg	9kg	10kg
	Масса брутто	7kg	8kg	10kg	11kg
	Внешняя упаковка	Картон			