Настенная AC-станция Type 2 серии GS-B02

Особенности

- Классический универсальный дизайн
- Для дома: управление через Tuya Smart Life
- Для коммерции: OCPP 1.6J

Безопасность

- Огнестойкость: UL 94-V0
- Противоугонная конструкция


Внешняя связь

- Беспроводная связь (Wi-Fi/Bluetooth)
- Ethernet и 4G (опция)
- Умная/отложенная зарядка через приложение

Варианты

- Приложение/RFID/Plug & Play
- Настенный монтаж или установка на стойку



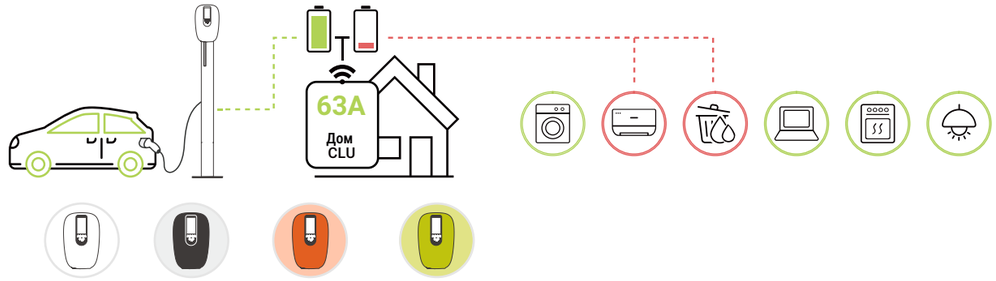

Datasheet	Model	GS3.5-AC-B02	GS7-AC-B02	GS11-AC-B02	GS22-AC-B02
Вход	Питание	3 провода: L, N и PE		5 проводов: L1,L2,L3,N,PE	
	Номин. напряжение	230V AC		400V AC	
	Номин. ток	16A	32A	16A	32A
	Частота	50/60Hz			
Выход	Выходное напряжение	230V AC		400V AC	
	Выходной ток	16A	32A	16A	32A
	Номинальная мощность	3.5kW	7kW	11kW	22kW
Пользов. интерфейс	Зарядный разъём	IEC 61851-1,Type 2			
	Длина кабеля	5 м / по заказу			
	Корпус	PC 940A +ABS			
	LED-индикатор	Питание/OCPP/приложение/зарядка			
	RFID-считыватель	Mifare ISO/IEC 14443 A			
	Способ запуска	Plug & Play / RFID / приложение			
	Аварийный стоп	Да			
Связь	Связь	Wi-Fi/Bluetooth/RS-485/4G (опция)			
	Протокол	OCPP 1.6 Json			
Безопасность	Счётчик энергии	Опция			
	УЗО	Type A + 6 мА DC			
	Степень защиты IP	IP 65			
	Ударопрочность	IK 10			
	Электрич. защита	Защита от сверхтока, утечки тока, замыкания на землю, перенапряжения, повышенного/пониженного напряжения и повышенной/пониженной частоты, повышенной/пониженной температуры			
	Сертификация	CE,RoHs			
	Сертификация стандарт	EN IEC 61851-21-2: 2021 EN IEC 61851-1: 2019			
	Гарантия	1 год			
Условия	Монтаж	Настенно / на стойке			
	Рабочая температура	-25°C~+50°C			
	Рабочая влажность	5%~95%			
	Высота эксплуатации	<2000M			
Упаковка	Изделие Размеры	320*210*120mm(L*W*H)			
	Упаковка Размеры	470*320*270mm(L*W*H)			
	Масса нетто	5kg	7kg	9kg	
	Масса брутто	6kg	8kg	10kg	
	Внешняя упаковка	Картон			