Настенная AC-станция Type 2 серии GST-H01

Особенности

- Классический универсальный дизайн
- Для дома: управление через Tuya Smart Life
- Для коммерции: OCPP 1.6J

Безопасность

- Огнестойкость: UL 94-V0
- Противоугонная конструкция

Внешняя связь

- Беспроводная связь (Wi-Fi/Bluetooth)
- Ethernet и 4G (опция)
- Умная/отложенная зарядка через приложение

Варианты

- Приложение/RFID/Plug & Play
- Настенный монтаж или установка на стойку



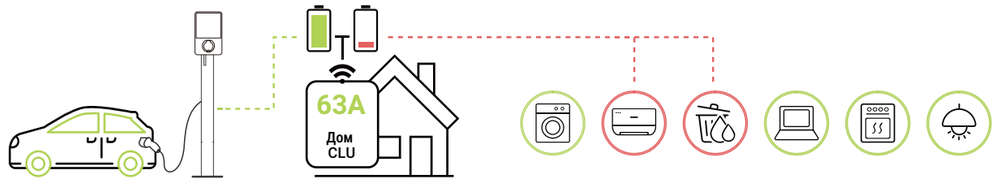

Datasheet	Model	GS7-AC-H01	GS11-AC-H01	GS22-AC-H01
Вход	Питание	3 провода: L, N и PE	5 проводов: L1,L2,L3,N,PE	
	Номин. напряжение	230VAC	400VAC	400VAC
	Номин. ток	32A	16A	32A
	Частота	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Выход	Выходное напряжение	230VAC	400VAC	400VAC
	Выходной ток	32A	16A	32A
	Номинальная мощность	7kw	11kw	22kw
Пользов. интерфейс	Зарядный разъём	IEC 61851-1,Type 2		
	Длина кабеля	11.48 ft.(3.5m) 16.4ft.(5M)or 24.6ft.(7.5m)		
	Корпус	Металл + закалённое стекло		
	LED-индикатор	Жёлтый/красный/зелёный		
	RFID-считыватель	Mifare ISO/IEC 14443 A		
	Аварийный стоп	Да		
	Способ запуска	Plug & Play / RFID (опция)		
Связь	Связь	Wi-Fi/Bluetooth/RJ45/4G (опция)		
	Протокол	OCPP 1.6 Json		
Безопасность	Счётчик энергии	Опция		
	УЗО	30 мА Type A + 6 мА DC		
	Степень защиты IP	IP 54		
	Ударопрочность	IK 10		
	Электрич. защита	Защита от сверхтока, утечки тока, замыкания на землю, перенапряжения, повышенного/пониженного напряжения и повышенной/пониженной частоты, повышенной/пониженной температуры		
	Сертификация	CE, RoHs		
	Сертификация стандарт	EN IEC 61851-21-2: 2021 EN IEC 61851-1: 2019		
	Гарантия	1 год		
Условия	Монтаж	Настенно / на стойке		
	Рабочая температура	-25°C~+50°C		
	Рабочая влажность	5%~95%		
	Высота эксплуатации	<2000M		
Упаковка	Изделие Размеры	340*285*147mm (H*W*D)		
	Упаковка Размеры	520*320*290mm(L*W*H)		
	Масса нетто	6kg	8kg	10kg
	Масса брутто	7kg	9kg	11kg